





СПЕЦИФИКАЦИЯ Монтажный инструмент

Таблица 3 Монтажный инструмент



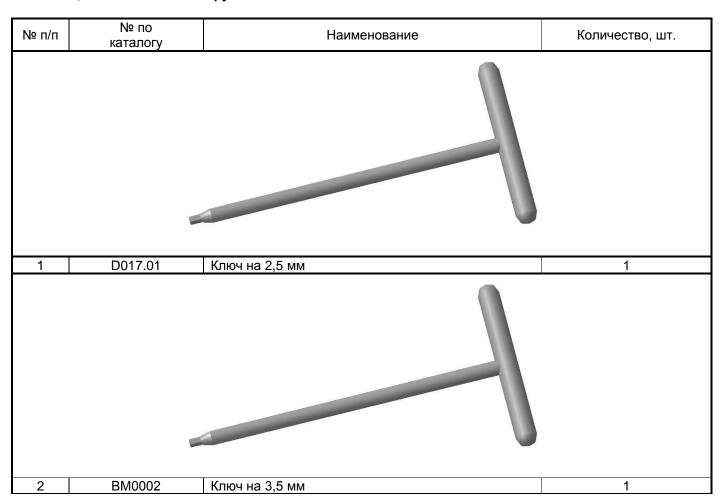



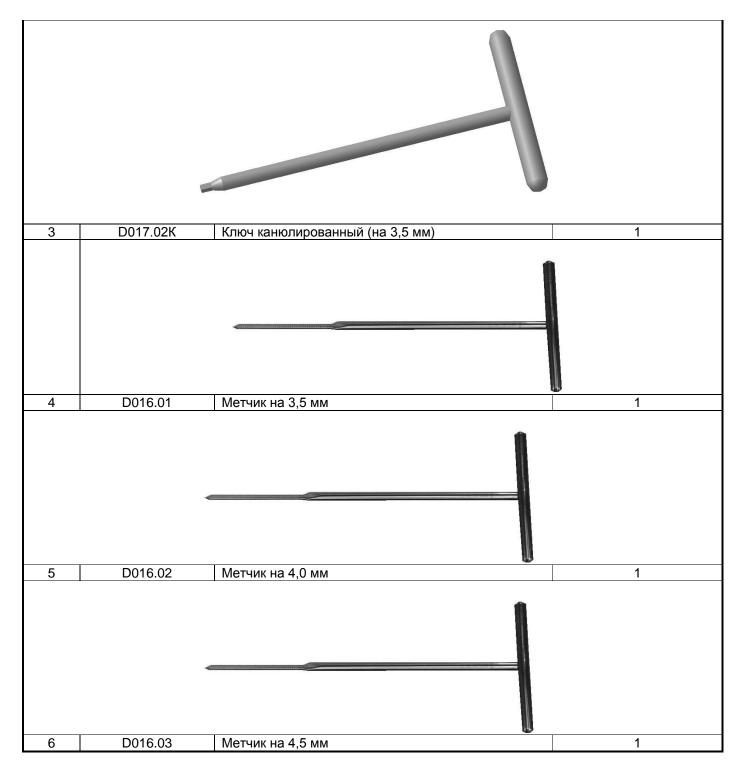






7	D016.04	Метчик на 6,5 мм	1
8	D016.01K	Метчик канюлированный на 3,5 мм (с диаметром внутреннего отверстия ø1.3мм)	1
9	D016.02K	Метчик канюлированный на 4,0 мм	1
10	D016.03K	Метчик канюлированный на 4,5 мм	1





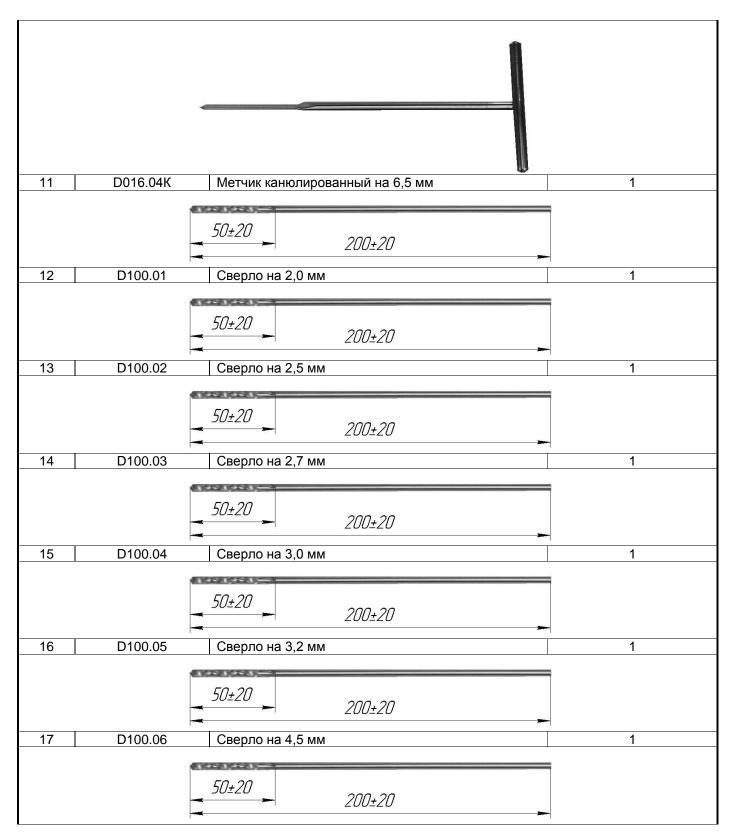






18	D100.01K	Сверло канюлированное на 2,0 мм	1
19	D100.02K	50±20 200±20 Сверло канюлированное на 2,5 мм	1
00	Diagonali.	50±20 200±20	
20	D100.03K	Сверло канюлированное на 3,0 мм 50±20 200±20	1
21	D100.04K	Сверло канюлированное на 3,2 мм	1
		50±20 200±20	
22	D100.05K	Сверло канюлированное на 4,5 мм(с внутренним диаметром 2.0мм)	1
23	D101.01	Защитная втулка-проводник сверла тип 1 (НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ)	1
24	D101.02	Защитная втулка-проводник сверла тип 2	1
25	D101.03	Защитная втулка-проводник сверла тип 3	1








D102 26 Измеритель длины винта



27	D103	Пластины для гибки (применяются совместно)	(1 комплект)
28	D103.01L	Пластина для гибки (левая)	1
29	D103.01R	Пластина для гибки (правая)	1



D104 30 Спица